

ユカテック

重量床衝撃音を低減します。

ユカテック® (84A)



ユカテックW® (84B)



>>ユカテック・ユカテックWは「JIS A 5416-2016 軽量気泡コンクリートパネル (ALCパネル)」で規定されるALC薄形パネルです。





重量床衝撃音を低減します

重量床衝撃音の例

「ドスン」「バタン」と、大きく響く音で、子供が飛び跳ねるような音が該当します。



※本試験結果は、(一財) 建材試験センターでの測定結果であり、実物件での性能を保証するものではありません。
※軽量床衝撃音：タッピングマシーン、重量床衝撃音：インパクトボールによる測定になります。

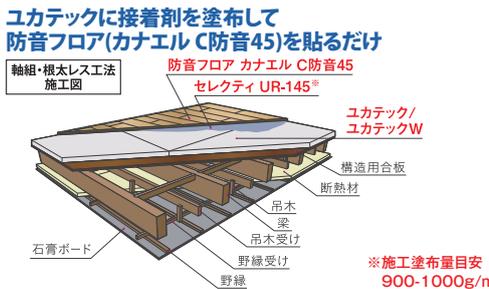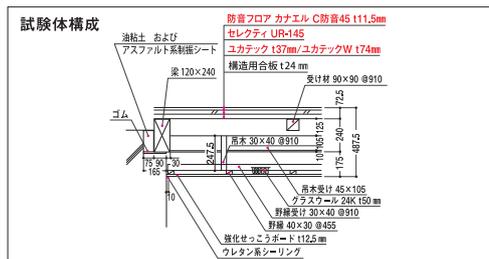

防火性能に優れています

ユカテックは準耐火構造(45分・1時間)の床の表面の(下地上面の)防火被覆材として告示で一般指定※3されており、構造用合板等の下地材、強化せつこうボード等の天井材などとの複合で所定の耐火性能を発揮します。
一般指定※3・・・建設省告示(国土交通省告示)で指定された材料・構造を指しています。一般指定の場合、認定書等はありませんので、確認申請等では告示番号を明記してください。
国土交通省告示第195号※4・・・従来の国土交通省告示253号は令和元年に廃止され、本告示に引き継がれて一部改正されています。

準耐火構造における指定概要(建設省告示・国土交通省告示)

指定時間	告示番号	告示名称
45分	第1356号(平成12年)	準耐火構造の構造方法を定める件
1時間	第195号(令和元年)※4	1時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	定価
ユカテック(寸法許容差)	84A	37(±1)	606(+0,-2)	1,820(±2)	6,550円/枚
ユカテックW(寸法許容差)	84B	74(+1.5,-0.5)	606(+0,-2)	1,820(±2)	13,100円/枚

項目	物性値	
	ユカテック	ユカテックW
密度	22kg/m ² (気乾)	44kg/m ² (気乾)
質量	22kg/m ² (気乾)	44kg/m ² (気乾)

※ユカテックWは受注製品です。

レンジフード

フィルターがないからお手入れ簡単
操作部が大きくて見やすい
すっきりデザインのスリムなレンジフード

>>洗いやすさを工夫
お手入れがさらに
スムーズ

① 整流板を開ける



オイルガード塗装でお手入れ簡単。

② オイルトレイを外す



マグネットで固定しているので取っ手を引っ張るだけで簡単に外せます。取付も位置を合わせてはめるだけ。



③ ファンを外す



取り外しがワンプッシュでスムーズ。

ウォームシルバー



ブラック



>>オイルガード塗装

整流板 本体

ワンプッシュファン オイルトレイ

油を適度に弾くオイルガード塗装を施しているため、お手入れも簡単です。キッチンシンクで洗いやすいコンパクトな整流板。



>>色味や明るさが選べるLED照明

省エネのLED照明を採用。お好みやキッチンのイメージに合わせて「昼白色」「温白色」「電球色」から設定できます。

>>大きくて見やすい操作パネル

スッキリと見やすく使いやすい操作パネル。



>>スリム&フラットなデザイン

フード部の厚みは35mmでスリム。汚れが詰まりやすい繋ぎ目や、拭きにくい角を少なくしたフラットなデザインも魅力です。

>>安全と使いやすさにこだわった便利機能

安全停止 …整流板を開くと自動でファンが停止。

スイッチロック …お手入れ時の誤操作防止。

タイマー …もう少し運転したい時に便利なタイマー機能。

お手入れサイン …お手入れ時期をランプでお知らせ。

>>今お使いのレンジフードが単品で
取り替え可能

品名	サイズ	品番	色	質量(kg)	定価
レンジフード(ノンフィルタータイプ)	60cmタイプ	NFG6S25MSV	ウォームシルバー	16.0	121,400円
		NFG6S25MBA	ブラック		112,000円
	75cmタイプ	NFG7S25MSV	ウォームシルバー	17.5	133,200円
		NFG7S25MBA	ブラック		123,800円
	90cmタイプ	NFG9S25MSV	ウォームシルバー	18.5	145,000円
		NFG9S25MBA	ブラック		135,600円

職場の熱中症対策

事業者義務化2025年6月施行

罰則付(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)

対象となるのは ▶

[WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施]が見込まれる作業

厚生労働省第57号 発令

熱中症対策問題を解決いたします!!



充電式熱中警戒アラートバンド HTK-2948

色と音、振動で猛暑から守る!

- 危険を通知。色と音、振動で体を猛暑から守ります
- 暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で

防水性能: IP67、動作時間: 約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)、温度誤差: ±0.3℃、動作環境温度: -10~50℃、使用推奨環境温度: 28~42℃、内蔵電池: リチウムイオン110mAh、入力電圧/電流: DC5V/1A※急速充電非対応、充電時間: 約2時間(10~35℃環境下)、騒音値: 65~68db、保証期間: 5か月



品名	充電式熱中警戒アラートバンド
品番	HTK-2948
サイズ	約25×47×10.5mm
重量	約13g
材質	ABS、PC、ナイロン
定価	オープン

※本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保証するものではありません。結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は、速やかに対応し、適切に避暑や休息することを推奨します。
※本製品に時計の機能はありません。

暑さ対策アラートウォッチ HDL-3518

猛暑から身を守る

- 危険をアラート音と振動で通知。15秒ごとに自動測定
- アラート音と振動でかんたん体温管理!

電池容量: リチウムイオン電池 200mAh (3.7V 0.74Wh)、電源: DC5V 1A、充電端子: マグネット式、充電時間: 約120分、使用時間: 約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。
平均月差: ±60秒、アラーム音量: 60dB以上(上部50cm、A特性)、防水等級: IPX7(防浸形)※15cmから1mの水面下でも、30分間は耐えられる防水機能、使用環境温度: -10℃~55℃(充電時: 10℃~40℃)

※本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。



品名	暑さ対策アラートウォッチ
品番	HDL-3518
サイズ	約33×41×10mm (ベルト含まず)
重量	約16g(ベルト含まず)/ 31g(ベルト込み)
定価	オープン

帽子&ヘルメットPCM冷却剤

ヘルメットや帽子の中に入れるだけ

- 28℃以下で個体化



品名	帽子&ヘルメットPCM冷却剤	
品番	Sサイズ HDL-6403	Mサイズ HDL-6397
サイズ	約162×180×7mm	約198×220×10mm
重量	約55g	約100g
材質	外郭: TPU(熱可塑性ポリウレタン)、冷却材: PCM	
定価	オープン	

黒球式熱中指数計 HDL-1717

※2025年6月販売開始

自覚のないまま熱中症にならないように予防しよう!

- 熱中症警報機能搭載
- 持ち運びに便利なカラビナ&ストラップ付属

暑さ指数(WBGT)の指標 気温、湿度、輻射熱を測定
温度: -9.9~60℃、湿度: 0.1~99.9%、WBGT: 0~50℃、消費電力: 単3形アルカリ乾電池×2(別売)



品名	黒球式熱中指数計
品番	HDL-1717
サイズ	約W60×D25×H122mm
重量	約40g
材質	ABS
定価	オープン